

Trasferimenti rampe mobili

Rampe con mancorrente e rampe per soglie




Rampe con mancorrente



Comode rampe monoblocco, dotate di uno o due mancorrenti protettivi laterali. Sono in materiale plastico rinforzato in fibra di vetro. Mancorrenti con trattamento anticorrosione.

| Codice articolo | ↗ | ↔ | ↕ | max | 📦 |
|-----------------|---------|-----------------|-------------|--------|-------|
| | | interna/esterna | mancorrente | | |
| R 1MAN 183 | 1830 mm | 800/934 mm | 1 | 250 kg | 21 kg |
| R 1MAN 244 | 2440 mm | 800/934 mm | 1 | 250 kg | 31 kg |
| R 2MAN 183 | 1830 mm | 800/971 mm | 2 | 250 kg | 24 kg |
| R 2MAN 244 | 2440 mm | 800/971 mm | 2 | 250 kg | 34 kg |

Rampe per soglie

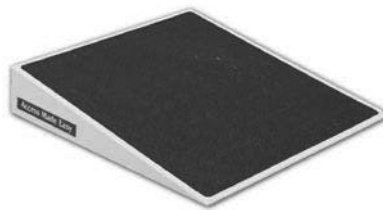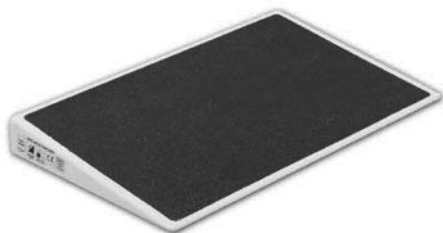

| Codice articolo | ↗ | ↔ | ↕ | max | 📦 | Materiale |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------|
| R 25064 | 457 mm | 781 mm | 70 mm | 250 kg | 4 kg | Legno rivestito di fibra plastica |
| R 25065 | 914 mm | 820 mm | 150 mm | 250 kg | 8 kg | Legno rivestito di fibra plastica |



| Codice articolo | ↗ | ↔ | ↕ | max | 📦 | Materiale | |
|-----------------|---------|--------|------------------|--------------|--------|-----------|-----------------------------------|
| | | | sezione centrale | | | | |
| R SOGLIA 25-076 | 1200 mm | 660 mm | 175 mm | 120 - 155 mm | 250 kg | 7 kg | Legno rivestito di fibra plastica |

| Codice articolo | ↗ | ↔ | ↕ | max | Materiale |
|-----------------|--------|-------|-------|--------|---------------------------------------------|
| R 39167 | 600 mm | 67 mm | 25 mm | 325 kg | Alluminio 3 mm con rivestimento antiscivolo |
| R 39177 | 600 mm | 77 mm | 25 mm | 325 kg | Alluminio 3 mm con rivestimento antiscivolo |

